

Manual de configuración del Linksys PAP2 Para el operador VOIPMUNDO

Cuando abre la caja del linksys pap2 encontrara estos elementos:

1. cable de red de color azul, 2. adaptador de corriente, 3. Linksys, así:



Conexiones:

1. Conecte el cable de red “azul” en el puerto Ethernet del Linksys a un puerto de red (LAN) disponible en el switch, router o modem de internet.
2. Conecte el cable telefónico a un teléfono corriente (puede ser inalámbrico).
3. Por último conecte el adaptador de corriente a una toma de energía.




Ingresando al menú del PAP2:

Importante: El PAP2 viene por defecto para obtener una dirección IP automática del router, por tal motivo debe estar seguro que su router este generando IP's automáticas de lo contrario debe deshabilitar la opción de DHCP en el PAP2 de manera manual.

• Configurando el PAP2 con una IP automática o DHCP:


Levanta el teléfono conectado al PAP2 y marca 4 veces la tecla asterisco: ****, escuchara un menú en ingles, en este momento marca 110#, escuchara la dirección IP en ingles, por ejemplo: 192.168.1.2. Esta la digita en la barra de direcciones de su navegador de Internet y presiona enter, así:

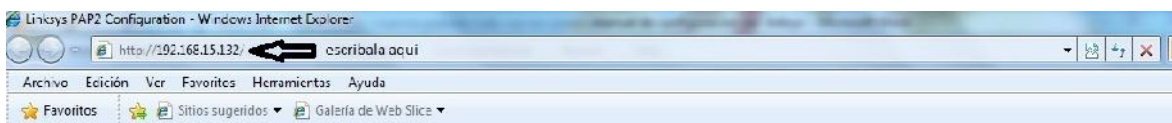


Después click en “Admin Login” que está en la parte derecha de la pantalla del Linksys:



Luego click en “**Basic View (switch to advanced view)**”:

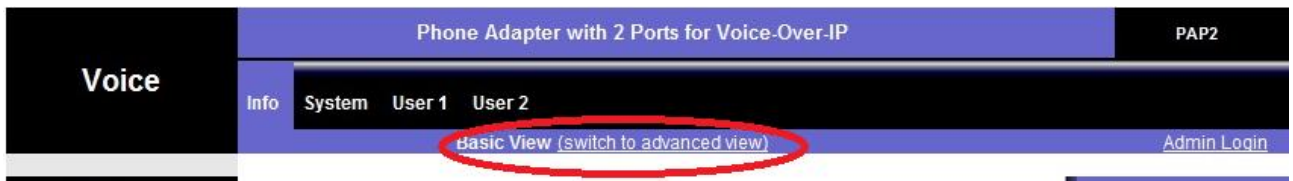

Ahora para configurar la línea 1:

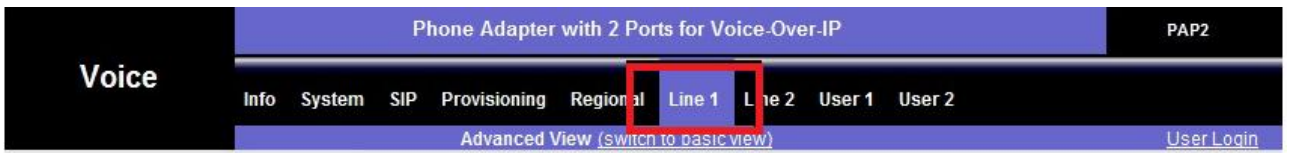

Ahora ingrese **proxy**, número de cuenta (**user id**) y **password** en los campos a continuación:

Proxy: sip.voip-mundo.com

A screenshot of the configuration page showing two sections: 'Proxy and Registration' and 'Subscriber Information'. In the 'Proxy and Registration' section, the 'Proxy' and 'Outbound Proxy' fields are both set to 'sip.voip-mundo.com'. The 'Register' field is set to 'yes', 'Register Expires' to '3600', 'Use DNS SRV' to 'no', and 'Proxy Fallback Intvl' to '3600'. In the 'Subscriber Information' section, the 'Display Name' is 'voipmundo' and the 'Password' is '12345'. In the right-hand column of the 'Proxy and Registration' section, several dropdown menus are set to 'no', including 'Use Outbound Proxy', 'Use OB Proxy In Dialog', 'Make Call Without Register', 'Ans Call Without Register', and 'DNS SRV Auto Preference'. Other fields include 'Proxy Redundancy Method' set to 'Normal', 'Mailbox Subscribe Expires' set to '2147483647', 'User ID' set to '1500000', and 'Use Auth ID' set to 'no'.

Después cambie a NO todos los servicios suplementarios:

A screenshot of the 'Supplementary Service Subscription' configuration section. It contains two columns of dropdown menus, all of which are set to 'no'. The services listed include: Call Waiting Serv, Block ANC Serv, Cfwd All Serv, Cfwd No Ans Serv, Cfwd Last Serv, Accept Last Serv, CID Serv, Call Return Serv, Three Way Call Serv, Attn Transfer Serv, MWI Serv, Speed Dial Serv, Referral Serv, Service Announcement Serv, Block CID Serv, Dist Ring Serv, Cfwd Busy Serv, Cfwd Sel Serv, Block Last Serv, DND Serv, CWCID Serv, Call Back Serv, Three Way Conf Serv, Unattn Transfer Serv, VMWI Serv, Secure Call Serv, and Feature Dial Serv.

Ahora cambie el códec a G729a, y establezca en YES los siguientes campos:


A screenshot showing three configuration fields. The first is 'Preferred Codec' with a dropdown menu set to 'G729a'. The second is 'Use Pref Codec Only' with a dropdown menu set to 'yes'. The third is 'G729a Enable' with a dropdown menu set to 'yes'.

En el campo “Dial Plan” elimine el contenido e ingrese el siguiente código:

(*xx|[3469]11|<05:57>xxxxxxxx|<07:57>xxxxxxxx|<09:57>xxxxxxxx|<2:5712>xxxxxx|<3:5713>xxxxxx|<4:5714>xxxxxx|<5:5715>xxx
xxx|<6:5716>xxxxxx|<7:5717>xxxxxx|<8:5718>xxxxxx|<3:573>xxxxxxxxxx.|<033:573>xxxxxxxxxx.|<0051:1>xxx[29]xxxxxx|<0071:1>x
xx[2-9]xxxxxx|<0091:1>xxx[2-9]xxxxxx|<005X:>x.|<007X:>x.|<009X:>x.)

Para configurar la línea 2 son los mismos pasos de la línea 1 que acabamos de explicar.

Por último click en “Save Settings”:



• Configurando el PAP2 con una IP Fija:

Lo primero que hacemos es desactivar el DHCP. Levanta el teléfono conectado al PAP2 y marcamos 4 veces asterisco ****, escucharas el menú en ingles, en este momento marca 101# luego presiona 0 # después marca 1 para guardar los cambios, después marca 111# y marcamos la IP que le asignara al PAP2 y terminas con #, ejemplo: 192*168*1*2 # el asterisco reemplaza el punto y ahora marca 1 para guardar los cambios. Después ingresa a la configuración web del PAP2 mediante el navegador de Internet, digitando la IP en la barra de direcciones, en este caso 192.168.1.2 y escribe los datos adicionales como Gateway, mascara y DNS, esos datos los ingresas en la de **System** como lo muestro a continuación:



Después click en “Admin Login” que está en la parte derecha de la pantalla del Linksys:



Ahora continúa el procedimiento en la página 2.....

NOTA: Como marcar desde el PAP2:

Llamadas locales, Bogotá: directo sin prefijo, ejemplo: 4101053

Llamadas a celular Colombia: directo, el numero de 10 dígitos, ejemplo : 311853xxxx

Llamadas nacionales Colombia: 07 o 05 o 09 + teléfono, ejemplo Cali : 072321xxxx

Llamada Internacional: 007 o 009 o 005 + número de teléfono, ejemplo España: 005346420xxxx